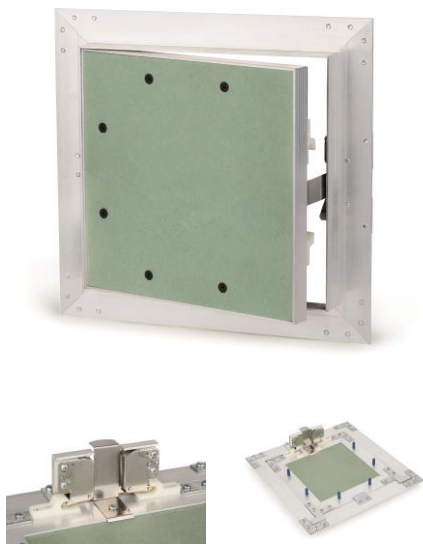


TRA

Denominación: **TRAMPILLAS DE REGISTRO**Códigos: **TR-13, TR-15, TR-BL**Referencia: **FT TRA-es**Fecha: **16/01/18**Revisión: **0**Página: **1 de 7****TR-13****TR-15****TR-BL**

CARACTERÍSTICAS

Trampillas de registro para placa de yeso laminado

Rango de medidas: desde 200x200 hasta 600x600. Resto de medidas bajo pedido.

Apertura al presionar el extremo de la trampilla, cerrando por medido de unos clics de cierre.

La puerta puede ser desmontada para facilitar su instalación.

Almacenaje y conservación: almacenar sobre superficies planas, en lugar protegido del sol y de la lluvia

- **TR-13/15:**
 - Trampillas en marco de aluminio con placa de yeso laminado verde resistente a la humedad.
 - Se sirve con bolsa de tornillos y tapones para su instalación.
 - Se sirven en caja de cartón para proteger el producto.
 - Elemento de retención una vez abierta la puerta.
- **TR-BL:**
 - Trampilla en chapa galvanizada color blanco(RAL 9016)
 - Dispone de 4 pestañas para realizar la fijación de la trampilla al elemento portante.
 - Se sirven en film retractil para proteger el producto.
 - La puerta gira respecto un eje de giro con muelle.

Empleo: uso extendido en tabiques y techo. También usado en trasdosados.

TRA

Denominación: **TRAMPILLAS DE REGISTRO**Códigos: **TR-13, TR-15, TR-BL**Referencia: **FT TRA-es**Fecha: **16/01/18**Revisión: **0**Página: **2 de 7**

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	MEDIDAS	FOTO	MATERIAL
1	TR-13	Desde 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm		Marco de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12,5.
2	TR-15	Desde 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm		Marco de aluminio con placa de yeso antihumedad de 15.
3	TR-BL	Desde 200 x 200 mm hasta 600 x 600 mm		Acero galvanizado lacado en blanco RAL 9016


TRA

Denominación: **TRAMPILLAS DE REGISTRO**Códigos: **TR-13, TR-15, TR-BL**Referencia: **FT TRA-es**Fecha: **16/01/18**Revisión: **0**Página: **3 de 7**

2. DATOS DE INSTALACION

2.1 TR-13

Trampillas de registro para placa de yeso laminado 13

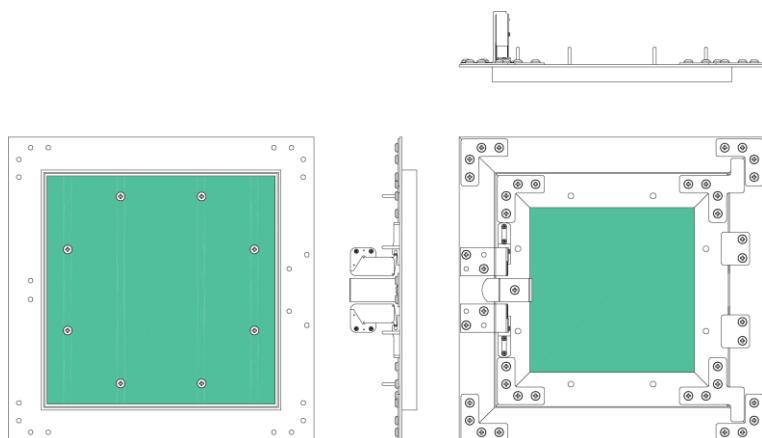

MATERIALES Y GEOMETRIA



Marco de aluminio




Placa de yeso hidrófugo

CARACTERISTICAS

- Desmontable
- Para placa de 12.5 mm
- Con tapones para los tornillos
- Cierre por clic

CODIGO	A	B	C	D	Uds./KIT
TR13200200	195	193	197	235	2
TR13300300	295	293	297	335	2
TR13400400	395	393	397	435	2
TR13500500	495	493	497	535	1
TR13600600	595	593	597	635	1

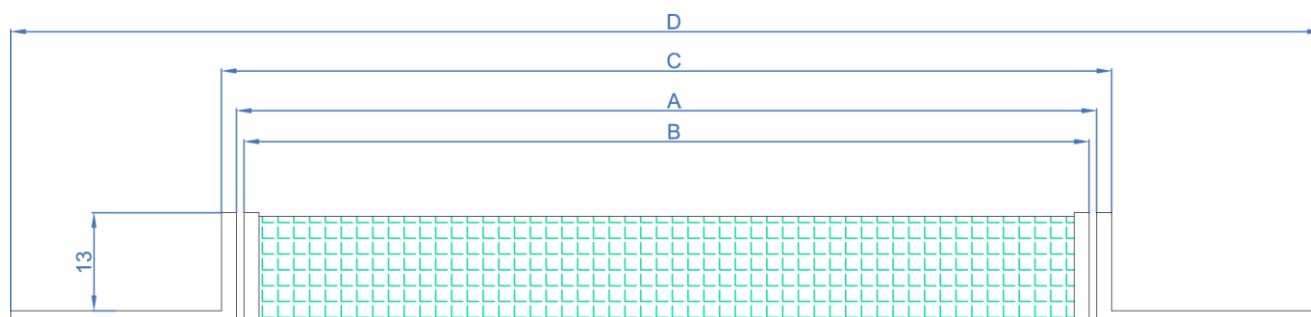

TRA

Denominación: TRAMPILLAS DE REGISTRO

Códigos: TR-13, TR-15, TR-BL

Referencia: FT TRA-es



Fecha: 16/01/18

Revisión: 0

Página: 4 de 7

2.2 TR-15

Trampillas de registro para placa de yeso laminado 15

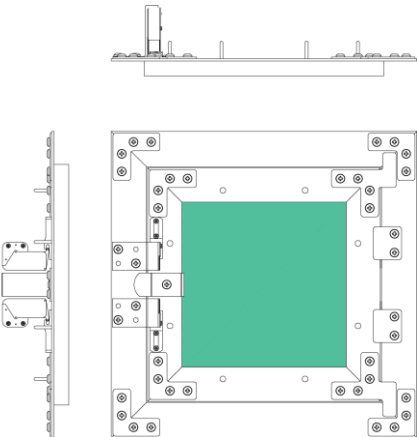

MATERIALES Y GEOMETRIA




Marco de aluminio

Placa de yeso hidrófugo

CARACTERISTICAS

- Desmontable
- Para placa de 15 mm
- Con tapones para los tornillos
- Cierre por clic

CODIGO	A	B	C	D	Uds./KIT
TR15200200	195	193	197	235	2
TR15300300	295	293	297	335	2
TR15400400	395	393	397	435	2
TR15500500	495	493	497	535	1
TR15600600	595	593	597	635	1

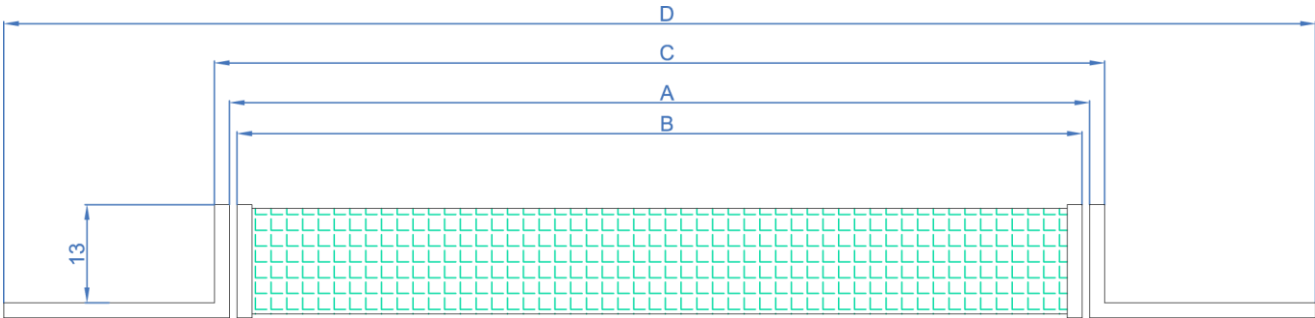


TRA

Denominación: **TRAMPILLAS DE REGISTRO**Códigos: **TR-13, TR-15, TR-BL**Referencia: **FT TRA-es**Fecha: **16/01/18**Revisión: **0**Página: **5 de 7**

2.3 TR-BL

Trampillas blanca de registro para placa de yeso

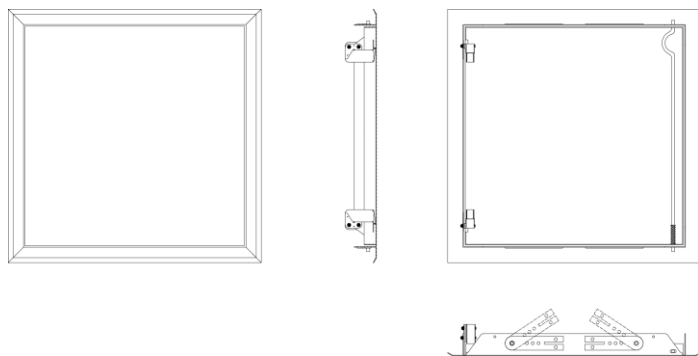

MATERIALES Y GEOMETRIA




Marco de acero

Recubrimiento galvanizado
Lacado en blanco (RAL 9016)

CARACTERISTICAS

- **Desmontable**
- **Con 4 pestañas de agarre**
- **Cierre por clic**

CODIGO	A	B	C	D	Uds./KIT
TRBL200200	195	193	197	235	1
TRBL300300	295	293	297	335	1
TRBL400400	395	393	397	435	1
TRBL500500	495	493	497	535	1
TRBL600600	595	593	597	635	1

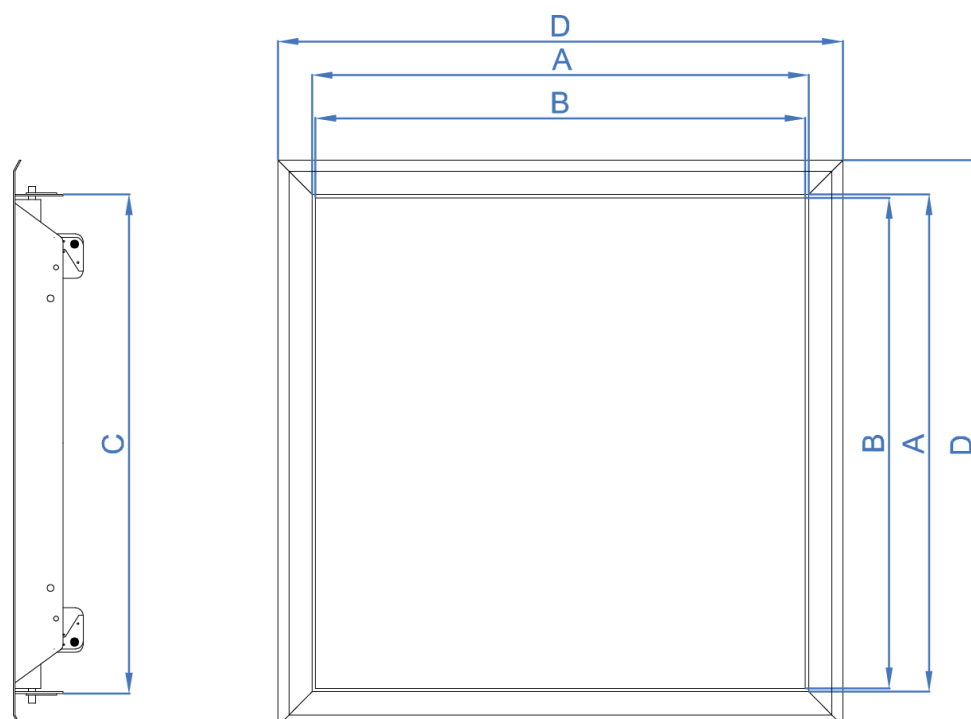

TRA

Denominación: TRAMPILLAS DE REGISTRO

Códigos: TR-13, TR-15, TR-BL

Referencia: FT TRA-es







Fecha: 16/01/18

Revisión: 0

Página: 6 de 7

3. PROCESO DE INSTALACION

3.1 TR-13 / TR-15



1. MARCAR Y CORTAR

Marcar el hueco que ocupará la trampilla una vez quede instalada, para ello se puede hacer uso de una plantilla o usar la propia trampilla. Una vez marcado proceder al corte.

2. DESMONTAR LA TRAMPILLA

Desmontar la trampilla, para ello pulsar la parte central para abrirla. Una vez abierta empujar la pletina hacia abajo para poder extraer la parte central.

3. INTRODUCIR EL MARCO EN EL HUECO

Introducir el marco de aluminio en el hueco recortado en el paso 1. Realizarlo con la trampilla inclinada para aprovechar la mayor distancia entre vértices.

4. SUJETAR Y MARCAR

Una vez introducido el marco de aluminio sujetarlo a la placa de yeso utilizando unos sargentos. Marcar los puntos de atornillado. (Ver paso 5)

5. FIJAR EL MARCO

Fijar el marco a la placa de yeso atornillando tornillos auto taladrantes para placa de yeso laminado en los puntos marcados en el punto 4. Las distancias A y B deben ser siempre ≤ 150 mm.

6. SELLAR Y PINTAR

Sellar las cabezas de los tornillos una vez se ha fijado el marco. Sellar los tornillos de la parte central de la trampilla y pintar esta misma. Realizarlo siempre con esta parte separada del marco.

7. COLOCAR

Introducir la parte central en el hueco que ha dejado el marco una vez instalado.


8. CERRAR

Tras colocarla en su posición y empujar la pletina a su posición original, pulsar la trampilla para cerrarla por completo.

TRA

Denominación: **TRAMPILLAS DE REGISTRO**Códigos: **TR-13, TR-15, TR-BL**Referencia: **FT TRA-es**Fecha: **16/01/18**Revisión: **0**Página: **7 de 7**

3.1 TR-13 / TR-15

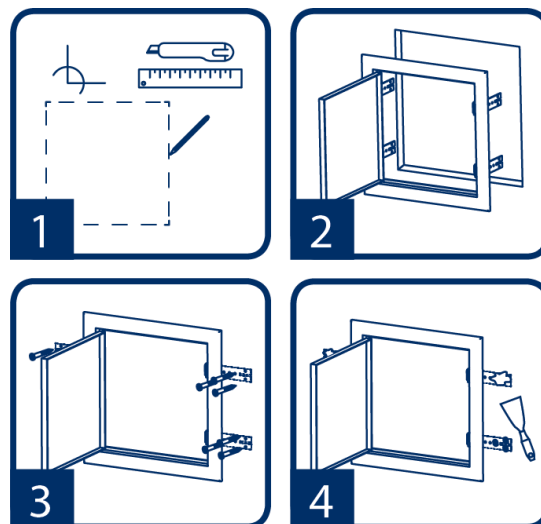

1. MARCAR Y CORTAR

Marcar el hueco que ocupará la trampilla una vez quede instalada, para ello se puede hacer uso de una plantilla o usar la propia trampilla. Una vez marcado proceder al corte.

2. COLOCAR LA TRAMPILLA

Colocar la trampilla en el hueco recortado en el paso 1. Una vez colocada, doblar las pletinas de fijación dejando la placa de yeso entre estas y el marco de la trampilla. Marcar los puntos de atornillado.

3. FIJAR

Fijar el marco a la placa de yeso atornillando tornillos auto taladrantes para placa de yeso laminado en los puntos marcados.

4. SELLAR Y CERRAR

Sellar la cabeza de los tornillos que fijan las pletinas de la trampilla y pintar. Empujar la pletina a su posición original, pulsar la trampilla para cerrarla por completo.